SD222-YA serija

Monitorius

Vartotojo vadovas

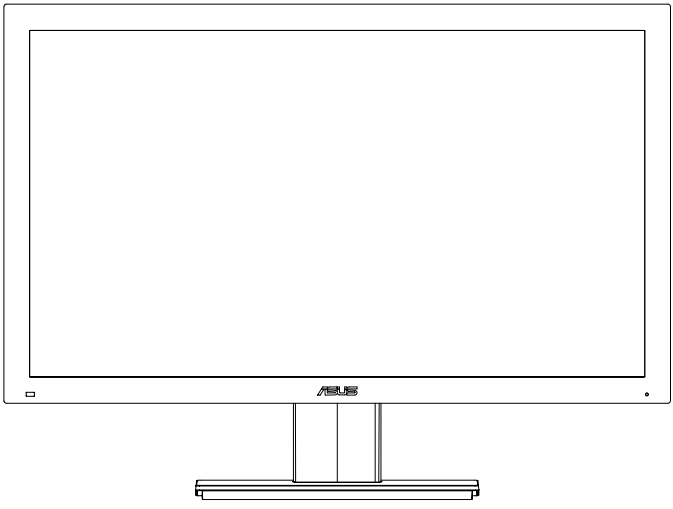

Turinys

Pranešimai ..... **iv**

Saugos informacija ..... **v**

Priežiūra ir valymas ..... **vi**

1.1 Sveiki **1-1**

1.2 Komplekto turinys **1-1**

1.3 Monitoriaus pagrindo surinkimas **1-2**

1.4 Monitoriaus aprašymas **1-3**

1.4.1 Monitoriaus priekis 1-3

1.4.2 Užpakalinė monitoriaus pusė 1-4

2.1 Stovo nuėmimas (montavimui prie sienos). **2-1**

2.2 Monitoriaus reguliavimas **2-2**

3.1 Virtualiojo ekrano (OSD) meniu **3-1**

3.1.1 Kaip konfigūruoti 3-1

3.1.2 Virtualiojo ekrano (OSD) funkcijų pristatymas 3-1

3.2 Techniniai duomenys **3-4**

3.3 Medijų leistuvo naudojimas **3-5**

3.3.1 Specifikacijų suvestinė 3-5

3.3.2 Sistemos reikalavimai 3-5

3.3.3 Susipažinkite su medijų leistuvu 3-5

3.3.4 Nuotolinio valdymo pultas 3-6

3.3.5 Medijų leistuvo parengimas 3-6

3.4 Medijų leistuvo naudojimas **3-7**

3.4.1 Pagrindinis meniu 3-7

3.4.2 Medijų leistuvo nuostatų konfigūravimas 3-7

3.4.3 Filmo leidimas 3-7

3.4.4 Muzikos leidimas 3-7

3.4.5 Garso atkūrimo nuostatų konfigūravimas 3-7

3.4.6 Nuotraukų peržiūra 3-8

3.4.7 Skaidrių peržiūros foninės muzikos parinkimas 3-8

3.4.8 Failų / aplankų pervardijimas 3-8

3.5 Trikčių šalinimas (DUK) **3-9**

3.6 Palaikomas chronometražo sąrašas **3-11**

Autoriausteisės © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visos teisės saugomos.

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS") leidimo.

Gaminio garantija ar aptarnavimas negalioja jei: (1) gaminys buvo taisytas, modifikuotas ar perdirbtas, išskyrus, kai toks taisymas, modifikacija ar perdirbimas yra raštiškai įgaliotas ASUS; arba (2) jei gaminio serijinis numeris sunkiai įskaitomas arba jo nėra.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ „KAIP TOKĮ" BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. JOKIAIS ATVEJAIS „ASUS", JOS VADOVAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI ARBA AGENTAI NĖRA ATSAKINGI UŽ NETIESIOGINIUS, KONKREČIUS, ATSITIKTINIUS ARBA PASEKMINIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT NUOSTOLIUS DĖL PRARASTO PELNO, ĮMONĖS, PRARASTŲ DUOMENŲ ARBA NAUDOJIMO, VERSLO SUTRIKDYMO IR PANAŠIAI),

NET JEI „ASUS" BUVO ĮSPĖTA APIE NUOSTOLIŲ DĖL ŠIO GAMINIO ARBA VADOVO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ GALIMYBĘ.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. „ASUS" NEPRISIIMA JOKIOS

ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Šiame vadove minimi produktai ir įmonių pavadinimai gali būti ar nebūti registruotieji prekių ženklai arba atitinkamų bendrovių autorių teisės ir yra naudojami tik tapatybės nustatymui ar paaiškinimui, ir tik savininko naudai, nesiekiant kėsintis į autorių teises.

Pranešimai

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
- Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis įrenginys gamina, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jeigu neįdiegiamas ir nenaudojamas pagal šią instrukciją, jis gali kelti trikdžių radijo komunikacijoms. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

- Perorientuokite priėmimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kito grandinės lizdo nei prijungtas imtuvas.
- Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

Kanados ryšių departamento pareiškimas

Ši skaitmeninė aparatūra neviršija B klasės skaitmeninės aparatūros skleidžiamo radijo triukšmo, nurodyto Kanados ryšių departamento radijo trikčių reglamentuose.

Ši B klasės skaitmeninė įranga atitinka Kanados ICES-003.

Saugos informacija

Naudokite tik AC / DC adapterio modelį EXA0901XA.

- Prieš pradėdami naudotis monitoriumi, atidžiai perskaitykite visą pakuotėje esančią dokumentaciją.
- Niekada nelaikykite monitoriaus lietuje ar drėgnoje aplinkoje, norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus.
- Niekada nebandykite atidaryti monitoriaus korpuso. Monitoriaus viduje susidariusi pavojinga aukšta įtampa, gali būti rimtos traumos priežastimi.
- Sutrikus maitinimui, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą techniką ar pardavėją.
- Prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, patikrinkite, ar visi laidai teisingai prijungti bei, ar nepažeisti maitinimo kabeliai. Jei pastebėjote kokį nors trūkumą, nedelsiant kreipkitės į pardavėją.
- Korpuso viršutinėje ir apatinėje dalyse esančios angos skirtos ventiliavimui. Neužkimškite šių angų. Niekada nedėkite gaminio šalia ar virš radiatorių ar šilumos šaltinių, nebent jei patalpa tinkamai vėdinama.
- Monitorius turi būti eksploatuojamas tik naudojant ant etiketės nurodytą maitinimo šaltinio tipą. Jei tiksliai nežinote savo namuose naudojamo maitinimo tipo, pasitarkite su pardavėju ar vietos elektros tiekėju.
- Naudokite atitinkamą maitinimo kištuką, kuris atitinka pas jus taikomą maitinimo jungties standartą.
- Venkite ilgintuvų ar pailginimo laidų perkrovos. Per didelė apkrova gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
- Venkite dulkių, drėgmės ir temperatūros diapazono viršijimo. Monitoriaus nelaikykite tokioje vietoje, kur jis gali gauti drėgmės. Monitorių padėkite ant tvirto paviršiaus.
- Žaibuojant arba jeigu gaminys nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros lizdo. Tai apsaugos monitorių nuo sugadinimo, galinčio atsirasti dėl viršįtampių.
- Niekada nieko nekiškite ar nepikite jokių skysčių į monitoriaus korpuse esančias angas.
- Kad prietaisas veiktų tinkamai, monitorių naudokite tik su į UL sąrašą įtrauktais kompiuteriais, turinčiais atitinkamos konfigūracijos jungtis, pažymėtas 100-240 V AC.
- Elektros lizdas privalo būti įrengtas šalia įrenginio ir jis turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jei susidūrėte su techninėmis problemomis, kreipkitės į kvalifikuotą techniką ar pardavėją.

Priežiūra ir valymas

- Prieš keldami ar keisdami monitoriaus padėtį, geriau atjunkite visus laidus ir maitinimo kabelį. Monitorių perkeldami į kitą vietą, vadovaukitės teisingais kėlimo būdais. Keldami ar nešdami monitorių, laikykite suėmę jį už kampų. Nekelkite suėmę už stovo ar laido.
- Valymas. Monitorių Išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Monitoriaus paviršių valykite nepūkuotu, nebraižančiu audiniu. Įsisenėję nešvarumai gali būti pašalinti švelniu valikliu suvilgyta skepeta.
- Venkite valiklių, savo sudėtyje turinčių alkoholio ar acetono. Naudokite ekranams skirtą valiklį. Niekada nepurkškite tiesiogiai ant ekrano, nes skysčio gali įlašėti į monitoriaus vidų ir sukelti elektros smūgį.

Šie požymiai nėra gedimai:

- Tik įjungus, ekranas gali mirgėti dėl fluorescencinės šviesos pobūdžio. Išjunkite monitorių maitinimo jungikliu ir įjunkite iš naujo, kad dingtų mirgėjimas.
- Ekrano ryškumas gali būti šiek tiek nevienodas, priklausomai nuo naudojamos ekrano užsklandos.
- Kai tas pats atvaizdas rodomas ilgą laiką, perjungus vaizdą, gali likti matomas buvusio ekrano povaizdis. Ekranas atsinaujins lėtai arba galite išjungti maitinimo mygtuku kelioms valandoms.
- Kai ekranas tampa juodas arba mirga, arba jei toliau dirbti nebeįmanoma, kreipkitės į pardavėją ar techninę priežiūra dėl remonto darbų. Nebandykite monitoriaus taisyti patys!

Šiame vadove naudojami apibrėžimai

PERSPĖJIMAS: informacija apsaugai nuo susižalojimo bandant atlikti užduotį.

ATSARGIAI: informacija apsaugai nuo įrenginio komponentų sugadinimo bandant atlikti užduotį.

SVARBU: nuorodos, kurių BŪTINA laikytis atliekant užduotį.

PASTABA: patarimai ir papildoma informacija užduočiai užbaigti.

Kur rasti daugiau informacijos

Papildomos informacijos ar gaminio bei programinės įrangos naujovinimų ieškokite šiuose šaltiniuose:

1. **ASUS tinklavietėse**

   Pasaulinio masto ASUS tinklavietėse rasite naujausios informacijos apie ASUS aparatūrinės ir programinės įrangos gaminius. Žr. http://www.asus.com

2. **Papildomoje dokumentacijoje**

   Jūsų gaminio komplekte gali būti papildomos dokumentacijos, kurią duos jūsų pardavėjas. Šie dokumentai nėra standartinės pakuotės dalis.

1.1 Sveiki

Dėkojame įsigijus ASUS® monitorių.

Naujausias ASUS monitorius – tai aiškesnis, platesnis ir šviesesnis ekranas bei savybės, kurios išplečia žiūrėjimo galimybes.

Šios monitoriaus funkcijos suteikia patogumo ir galimybę mėgautis puikiu vaizdu!

1.2 Komplekto turinys

Patikrinkite, ar pakuotėje yra šie komponentai:

- ✓ Monitorius.
- ✓ Monitoriaus pagrindas ir veržlė.
- ✓ Trumpas vartotojo žinynas.
- ✓ Garantijos kortelė.
- ✓ Maitinimo laidas.
- ✓ Nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo elementas.

- Jei kurio nors iš nurodytų daiktų nėra arba jis yra pažeistas, nedelsdami susisiekite su pardavėju.

1.3 Monitoriaus pagrindo surinkimas

1. Užpakalinį gaubtą paspauskite žemyn ir nuimkite.
2. Apverskite išėmoje įtaisytą stovą.
3. Užpakalinį gaubtą uždėkite ant išėmos viršaus ir spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.
4. Pagrindą pritvirtinkite prie stovo ir tvirtai priveržkite veržle.
5. Sureguliuokite monitoriaus kampą taip, kaip jums patogu.

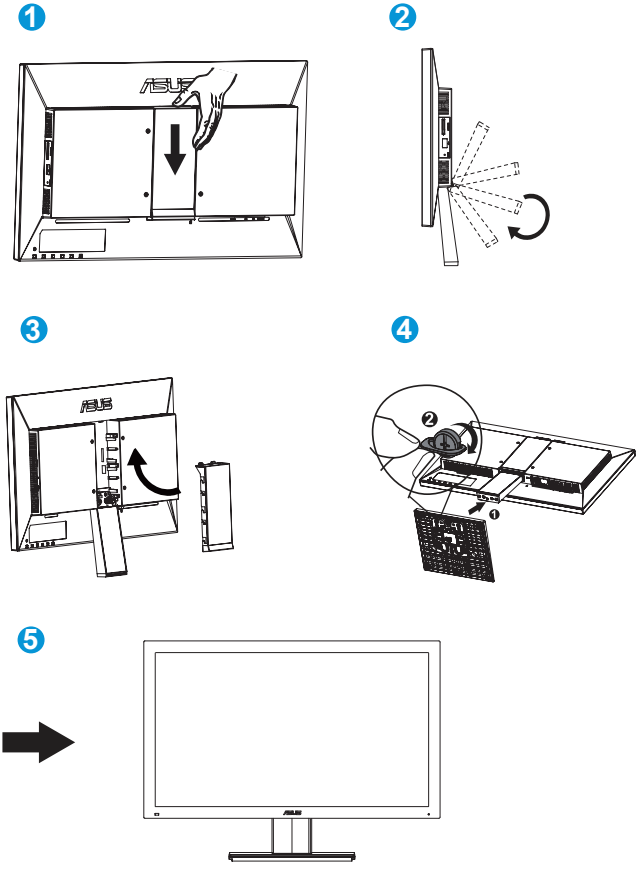

- Stalą, ant kurio guldysite monitorių, rekomenduojame uždengti minkšta staltiese, kad nepažeistumėte ekrano.

1.4 Monitoriaus aprašymas

1.4.1 Monitoriaus priekis

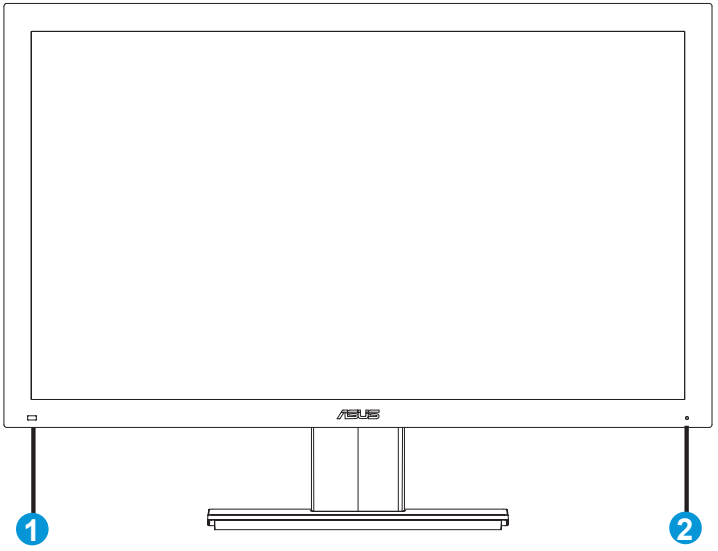

1. Nuotolinio valdymo pulto jutiklis:
   - Priima nuotolinio valdymo pulto signalą.
2. Maitinimo indikatorius:
   - Maitinimo indikatoriaus spalvų reikšmės pateiktos toliau.

Būklė	Paskirtis
Balta	Veikimas
Geltona	Pristabdymas
Nedega	Maitinimas išjungtas

1.4.2 Užpakalinė monitoriaus pusė

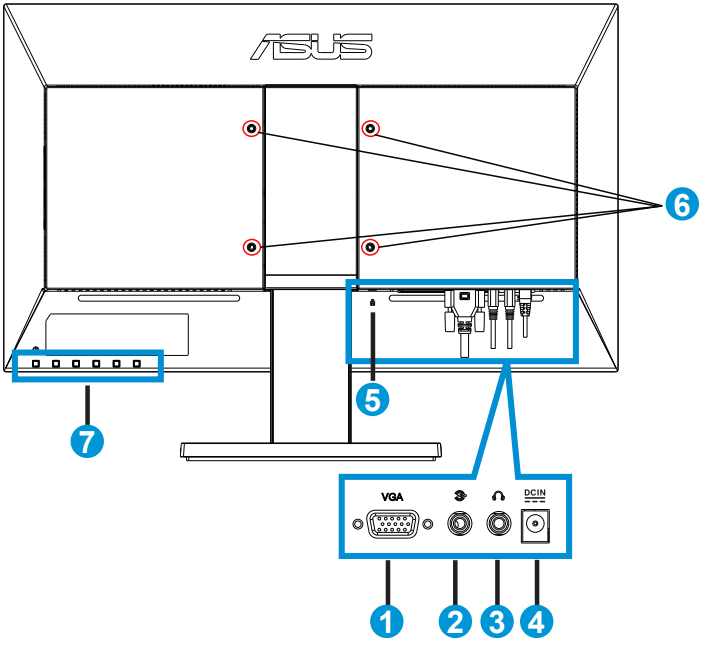

1. VGA jungtis.
2. Garso įvesties lizdas.
3. Ausinių išvesties lizdas.
4. Maitinimo įvesties lizdas.
5. Kensingtono užraktas.
6. Montavimo sandūros varžtų angos.
7. Valdymo klaviatūra.

Numeris	Reikšmė	Paskirtis
⏻	Maitinimas	Monitoriui įjungti ir išjungti.
⮆ / ⮌	Įvesties pasirinkimas Grįžimas	Medijų leistuvui arba VGA įvesčiai įjungti. Grįžti į ankstesnę parinktį OSD meniu.
✹ / ◀	Ryškumo didinimas Kitas	Ryškumui reguliuoti. Pasirinktos funkcijos skaitmeninei reikšmei didinti.
◀ / OK	Garsumas Gerai	Garsumui reguliuoti. Paryškintai funkcijai OSD meniu pasirinkti.
A / ▶	Automatinis Grįžti	Ekranui automatiškai reguliuoti, kai veikia VGA įvestis. Pasirinktos funkcijos skaitmeninei reikšmei mažinti.
MENU	meniu	Įeiti į arba išeiti iš OSD meniu. Klavišo užrakinimo funkcijai įjungti arba išjungti (spausti penkias sekundes).

2.1 Stovo nuėmimas (montavimui prie sienos).

Nuimamas monitoriaus stovas yra specialiai pritaikytas montavimui prie sienos.

1. Atjunkite maitinimo laidą ir signalo kabelius. Monitorių atsargiai paguldykite ekranu žemyn ant švaraus paviršiaus, atlaisvinkite veržlę ir nuimkite pagrindą nuo stovo.
2. Užpakalinį išėmos gaubtą paspauskite žemyn ir nuimkite.
3. Stovą užlenkite atgal į išėmą.
4. Vėl uždėkite užpakalinį gaubtą ir pastumkite į viršų.

- Stalą, ant kurio guldysite monitorių, rekomenduojame uždengti minkšta staltiese, kad nepažeistumėte ekrano.
- Išsukdami varžtus, prilaikykite stovą.

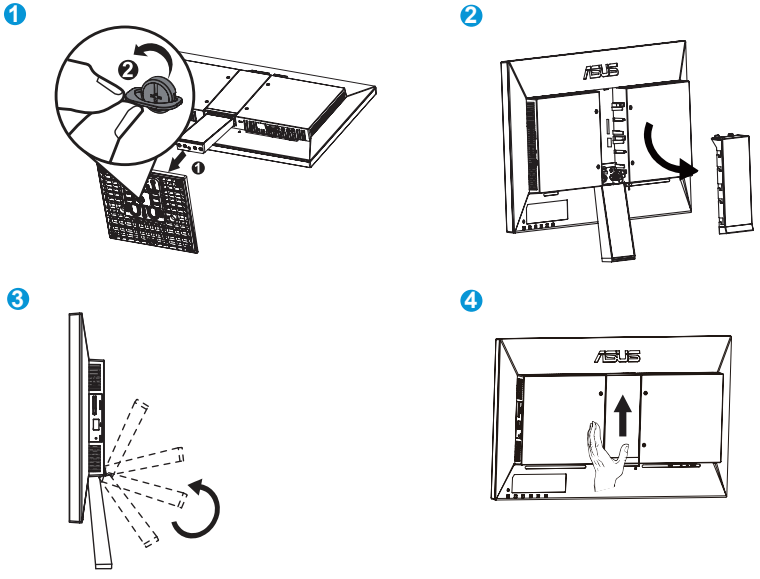

- Montavimo prie sienos (100 x 100 mm) komplekto nusipirkto gaminio pakuotėje nėra.
- Naudokite tik į UL saugos sąrašą įtrauktus sieninio montažo laikiklius, išlaikančius minimalų 14 kg svorį / apkrovą (varžto dydis: M4 x 10 mm).

2.2 Monitoriaus reguliavimas

- Optimaliam žiūrėjimui rekomenduojame žiūrėti į monitorių tiesiai, tada sureguliuoti monitorių tokių kampu, kuris jums patogiausias.
- Prilaikykite už stovo tam, kad kampo keitimo metu monitorius nenukristų.
- Monitoriaus posvyrio kampą galite keisti nuo -5˚ iki 23˚ laipsnių.

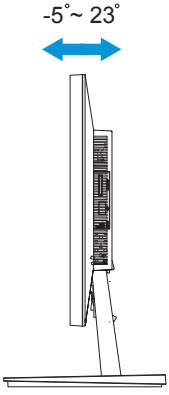

3.1 Virtualiojo ekrano (OSD) meniu

3.1.1 Kaip konfigūruoti

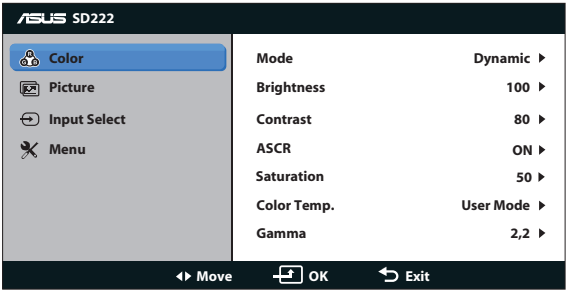

1. Spauskite mygtuką MENU (meniu), norėdami suaktyvinti virtualiojo ekrano (OSD) meniu. OSD aktyvinti taip pat galite nuotolinio valdymo pultu, paspausdami „gido“ mygtuką.
2. Norėdami naršyti funkcijas, spauskite ◀ ir ► mygtuką. Spauskite mygtuką OK (gerai), kad paryškintumėte ir aktyvintumėte norimą funkciją. Jei pasirinkta funkcija turi pomeniu, spauskite ◀ ir ► mygtuką vėl, kad naršytumėte pomeniu. Spauskite mygtuką OK (gerai), kad paryškintumėte ir aktyvintumėte norimą pomeniu funkciją.
3. Spauskite ◀ ir ►, norėdami pakeisti pasirinktos funkcijos nuostatas.
4. Norėdami išeiti iš virtualiojo ekrano (OSD) meniu, spauskite MENU mygtuką. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, norėdami sureguliuoti bet kokią kitą funkciją.

3.1.2 Virtualiojo ekrano (OSD) funkcijų pristatymas

1. Color (spalva)

Ši funkcija leidžia pasirinkti norimą vaizdo spalvą.

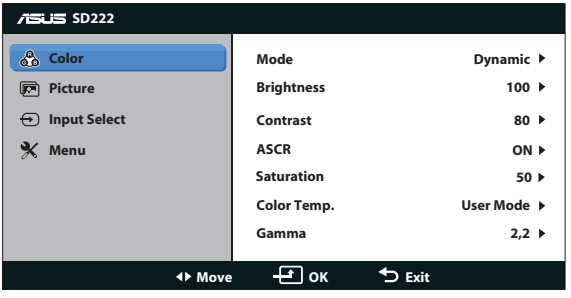

- **Mode (režimas):** yra iš anksto nustatyti standartinis, dinaminis, nekontrastingas ir monochrominis režimai.
- **Brightness (ryškumas):** skaisčiui nuo 0 iki 100 nustatyti.

  Mygtukas ✹ / ◄ yra ir spartusis klavišas šiai funkcijai suaktyvinti.
- **Contrast (kontrastas):** kontrastui nuo 0 iki 100 nustatyti.

- **ASCR:** įjungti ON (įjungta) arba OFF (išjungta), norint aktyvinti arba pasyvinti „Asus Smart Contrast Ratio“ (ASUS didelio kontrasto santykio) funkciją.
- **Saturation (sodrumas):** spalvos sodrumui nuo 0 iki 100 nustatyti.
- **Color Temp. (spalvos temperatūra):** Turi tris iš anksto nustatytus baltos spalvos balanso režimus (Cool (šalta), Normal (normali) ir Warm (šilta)) bei vieną vartotojo režimą.
- **Gamma (gama):** pustonių gamai keisti nuo 2,2 iki 1,8.

- Spalvos temperatūros eilutėje pasirinkęs „User Mode“ (vartotojo režimas), vartotojas gali konfigūruoti pagrindinės spalvos R (raudonos), G (žalios) ir B (mėlynos) diapazoną nuo 0 iki 100.

2. Picture (vaizdas)

Šiame meniu elemente galima reguliuoti šias funkcijas: Aspect Control (vaizdo valdymą), OverScan (išplėtimą už ekrano rodymo ribų), Position (padėtį) (tik VGA) ir Focus (fokusavimą) (tik VGA).

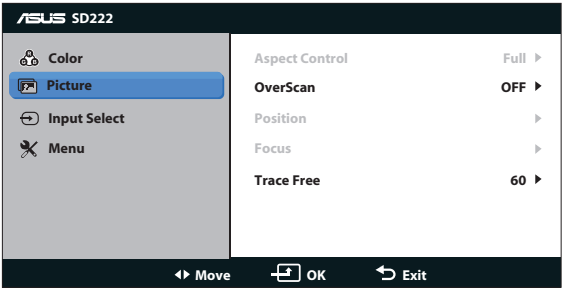

- **Aspect Control (Aspekto kontrolė)**: vaizdo formatui pasirinkti iš: „Full“ (visas), „4:3“, „Full Height“ (visas aukštis) (galimas tik VGA įvesčiai).
- **OverScan (išplėtimas už ekrano rodymo ribų)**: išplėtimo už ekrano ribų santykiui reguliuoti, kai veikia medijų leistuvas.
- **Position (Pozicija)**: VGA įvesties vaizdo horizontaliai (H padėtis) ir vertikaliai (V padėtis) padėčiai reguliuoti. Reguliavimo diapazonas – nuo 0 iki 100.
- **Focus (Fokusavimas)**: vaizdo iš VGA įvesties horizontalios ir vertikalios linijos triukšmui sumažinti, atskirai reguliuojant (Phase (fazę)) ir (Clock (generatorių)). Reguliavimo diapazonas – nuo 0 iki 100.
- **Trace Free**: pagreitinti atsako laiką, pasitelkiant Over Drive technologiją. Reguliavimo diapazonas – nuo 0 iki 100.

- Phase (fazė) reguliuoja pikselių generatoriaus signalo fazę. Jei fazė sureguliuota blogai, ekrane matomi horizontalūs trikdžiai.
- Clock (generatorius) (pikselių dažnio) valdo pikselių skaičių, nuskaitomą viena horizontalia skleistine. Jei dažnis netinkamas, ekrane matomos vertikalios juostos, o vaizdas yra neproporcingas.

3. Input Select (įvesties pasirinktis)

Pasirinkite įvesties šaltinį iš VGA, Media player įvesties signalo.

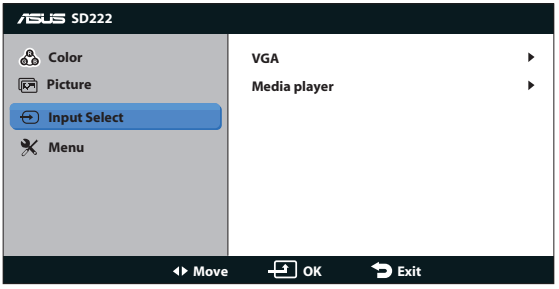

4. Menu (meniu)

Sureguliuoja sistemos konfigūraciją.

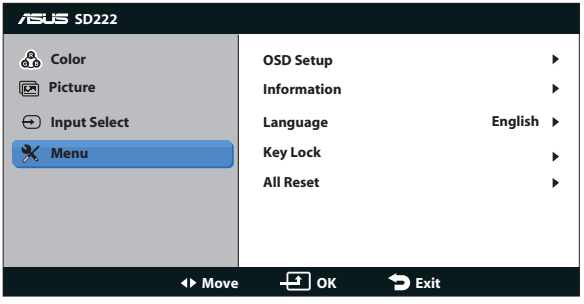

- **OSD Setup (OSD sąranka)**: galima reguliuoti šias funkcijas: OSD Timeout (OSD skirtąjį laiką), DDC/CI, Transparency (skaidrumą), OSD Rotation (OSD sukimą) ir monitoriaus Power indicator (maitinimo indikatorių).
- **Information (Informacija)**: monitoriaus informacijai pateikti.
- **Language (Kalba)**: OSD kalbai pasirinkti. Galima pasirinkti: anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, olandų, rusų, tradicinę kinų, supaprastintą kinų, japonų, persų, tajų, indoneziečių, lenkų, turkų, portugalų, čekų, kroatų, vengrų, rumunų ir korėjiečių.
- **Key Lock (klavišų užraktas)**: visiems funkcijų klavišams pasyvinti. MENU mygtuką spauskite apie 5 sekundes, norėdami aktyvinti arba pasyvinti klavišų užraktą.
- **All Reset (Perkrauti visus)**: paspaudžiant „Yes“ (taip), atkuriamos visos numatytosios gamyklinės nuostatos.

3.2 Techniniai duomenys

Modelis	SD222-YA
Ekrano dydis	21,5” (54,61 cm)
Maksimali raiška	1920 x 1080
Ryškumas (įprastinis)	250cd/m^2
Tikrasis kontrasto santykis (įprastinis)	1000:1
Žiūrėjimo kampas (CR≤10)	178°(V) ; 178°(H)
Ekrano spalvos	16,7 M
Atsako laikas (įprastinis)	5 ms (G į Gσ)
D-Sub įvestis	Taip
Medijų leistuvo įvestis	Taip
Elektros energijos sunaudojimas, kai įjungtas maitinimas	40 W
Garsiakalbis	Taip
Ausinės	Taip
Energijos taupymo režimas	< 0,5 W
Išjungto maitinimo režimas	< 0,5 W
Posvyris	nuo -5° iki +23°
Montavimo ant sienos plotas	100 mm x 100 mm
Fiziniai matmenys (plotis x aukštis x skersmuo)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Dėžės matmenys (plotis x aukštis x skersmuo)	570 x 109 x 392 mm
Neto masė (apytiksliai)	3,8 kg
Bruto masė (apytiksliai)	5,1 kg
Nominalioji įtampa	AC 100–240 V (išorinis)

***Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.**

3.3 Medijų leistuvo naudojimas

3.3.1 Specifikacijų suvestinė

Palaikomi vaizdo įrašų formatai	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Palaikomi vaizdo įrašų failų plėtiniai	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Palaikomi garso formatai	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Palaikomi subtitrų formatai	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
I/O prievadai	1 SD kortelių skaitytuvas (SDXC (NTFS ir FAT32)).
	Pagrindinio kompiuterio A tipo USB 2.0

3.3.2 Sistemos reikalavimai

1. Atmintinė (USB „flash“ atmintinė)
2. Atminties plokštė (SDXC (NTFS ir FAT32))

3.3.3 Susipažinkite su medijų leistuvu

Numeris	I/O prievadai	Paskirtis
1	SD / MMC	Į šį lizdą kiškite SD / MMC (palaiko SDXC (NTFS ir FAT32))
2	USB 2.0 prievadas	skirtas USB 2.0 įrenginiui įkišti.
3	Atstatos mygtukas	Paspaudus šį mygtuką, atkuriamos gamyklinės nuostatos.

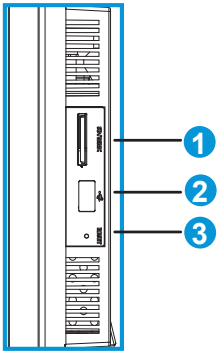

3.3.4 Nuotolinio valdymo pultas

Pultu naršykite meniu ir pasirinkite failą, kurį norite paleisti, peržiūrėti, arba klausytis.



1	Maitinimo įjungimas / išjungimas	Įjungia arba išjungia medijų leistuvą.
2	Nustatymas	Paspauskite, norėdami nustatyti.
3	Šaltinis	Paspaudus šį mygtuką, pasirenkamas įvesties šaltinis.
4	Kartoti	Paspauskite, norėdami pakartoti.
6	Grįžimas	Paspauskite, kad grįžtumėte į ankstesnį elementą.
5,7,8, 9,11	Naršymas / OK (gerai)	Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn, kairėn / dešinėn mygtukus, kad judėtumėte pagrindiniu pradinio ekrano meniu ir pomeniu meniu juosta. Spauskite kairįjį klavišą, kad pasirinktumėte failo grąžinimo, pervardijimo ir naikinimo funkciją.
10	Vadovas	Spauskite, norėdami peržiūrėti vadovą.
12	Subtitrai	Paspauskite, norėdami pasirinkti palaikomus subtitrus.
13	Garsumo mažinimas	pramonės šaką, medžiagą, gaminio rūšį arba tipą.
14	Nutildyti	Paspauskite, norėdami pasyvinti garso įvestį.
15	Garsumo didinimas	Padidina garsumą.
16	Atsukti	Spauskite, norėdami atsukti atkūrimą.
17	Leisti / pauzė	Pasirenkama arba leidimas, arba pristabdymas.
18	Pirmyn	Spauskite, norėdami atkūrimą paleisti pirmyn.
19	Ankstesnis	Grįžti į ankstesnį medijų failą.
20	Stabdymas	Spauskite, norėdami atkūrimą sustabdyti.
21	Kitas	Pereiti prie kito medijų failo.

3.3.5 Medijų leistuvo parengimas

1. Monitorių įjunkite.
2. Įvesties šaltiniu pasirinkite „Media player“.

3.4 Medijų leistuvo naudojimas

3.4.1 Pagrindinis meniu

Pagrindiniame meniu yra filmai, muzika, nuotraukos, visos medijos ir nustatymai.

** Visų medijų funkcija suteikia galimybę peržiūrėti visus atmintyje laikomus medijų failus.

3.4.2 Medijų leistuvo nuostatų konfigūravimas

1. Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn klavišą, kad pasirinktumėte nuostatas.
2. Spauskite rodyklių kairėn / dešinėn klavišą, kad naršytumėte vaizdo įrašus, nuotraukas ir įrenginio sistemą.
3. Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn klavišą, kad pereitumėte prie norimo konfigūruoti elemento.
4. Spauskite rodyklių kairėn / dešinėn klavišą, kad pasirinktumėte norimą kategoriją.
5. Spauskite OK, kad išsaugotumėte.

3.4.3 Filmo leidimas

1. Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn klavišą ir pereikite prie filmo pagrindiniame ekrane.
2. Rodyklių aukštyn / žemyn klavišu pasirinkite filmą ir spauskite OK.

3.4.4 Muzikos leidimas

1. Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn klavišą ir pereikite prie muzikos pagrindiniame ekrane.
2. Rodyklių aukštyn / žemyn klavišu pasirinkite muzikos failą ir spauskite OK.

3.4.5 Garso atkūrimo nuostatų konfigūravimas

Garso atkūrimo nuostatų meniu suteikia galimybę konfigūruoti kartojimą.

Paspauskite „Repeat“ (kartoti), kad nustatytumėte atkūrimo parinktis: „Repeat off“ (kartojimas išjungtas), „Repeat on“ (kartojimas įjungtas), „Repeat All“ (kartoti viską). Spauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte parinktis.

**Sukurkite failą pavadintą „repeatfile“ (kartoti failą): medijų leistuvas šį aptiks ir automatiškai paleis.

3.4.6 Nuotraukų peržiūra

1. Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn klavišą, kad naršytumėte nuotraukas pagrindiniame ekrane.
2. Spauskite rodyklių aukštyn / žemyn klavišą, kad pasirinktumėte nuotrauką.
3. Spauskite OK, kad naršytumėte nuotraukas.
4. Spauskite Play (leisti), Pause (pristabdyti) ir Stop (stabdyti), jei norite atitinkamai paleisti, pristabdyti ir baigti nuotraukų žiūrėjimą skaidrių režimu.

3.4.7 Skaidrių peržiūros foninės muzikos parinkimas

1. Pasirinkite Music (muzika) ir paleiskite muzikos failus.
2. Paspauskite grįžimo klavišą ir grįžkite į pagrindinį meniu, eikite į nuotraukas ir paleiskite peržiūrą skaidrių režimu.

3.4.8 Failų / aplankų pervardijimas

1. Viename iš šių šaltinių pasirinkite norimą pervardyti failą arba aplanką: USB arba kortelių skaitytuvas.
2. Paspauskite Edit (taisymo) mygtuką ir pasirinkite Rename (pervardyti).
3. Naršymo mygtukais pereikite į virtualiąją klaviatūrą ir pervardykite.
4. Virtualiojoje klaviatūroje paspauskite Enter (įvesti), kad patvirtintumėte naują failo arba aplanko vardą.

3.5 Trikčių šalinimas (DUK)

Problema	Galimas sprendimas
Nešviečia maitinimo šviesos diodas	• Spauskite ⏻ mygtuką, norėdami patikrinti, ar monitorius veikia ON (įjungta) režimu. • Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie monitoriaus ir elektros lizdo.
Maitinimo diodas šviečia geltona spalva, ir ekrane nesimato vaizdo	• Patikrinkite, ar monitorius ir kompiuteris veikia ON (įjungta) režimu. • Įsitikinkite, kad signalinis kabelis tinkamai prijungtas prie monitoriaus ir kompiuterio. • Apžiūrėkite signalinį kabelį ir įsitikinkite, kad nėra užlinkusių kontaktų. • Prijunkite kompiuterį prie kito monitoriaus patikrinimui, ar kompiuteris tinkamai veikia.
Atvaizdas ekrane yra per šviesus arba per tamsus	• Sureguliuokite kontrasto ir ryškumo nuostatas, naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD).
Atvaizdas ekrane nėra sucentruotas arba jo dydis netinkamas	• Dvi sekundes palaikykite paspaudę ⏏ mygtuką, norėdami automatiškai sureguliuoti atvaizdą. • Sureguliuokite H padėtį ir V padėtį, naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD).
Vaizdas ekrane šokinėja arba vaizdas atrodo tarsi banguotas	• Įsitikinkite, kad signalo kabelis tinkamai prijungtas prie monitoriaus ir kompiuterio. • Patraukite į šoną elektros prietaisus, kurie gali sukelti elektros trukdžius.
Vaizdas ekrane turi spalvos defektų (balta spalva neatrodo balta)	• Apžiūrėkite signalo kabelį ir įsitikinkite, kad nėra užlinkusių kontaktų. • Paleiskite sistemą iš naujo, naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD). • Sureguliuokite R/G/B spalvų nuostatas arba pasirinkite spalvos temperatūrą, naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD).
Atvaizdas yra neryškus	• Dvi sekundes palaikykite paspaudę ⏏ mygtuką, norėdami automatiškai sureguliuoti vaizdą (tik VGA modeliams). • Sureguliuokite fazės ir generatoriaus nuostatas, naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD).
Nėra garso arba garsas tylus	• Įsitikinkite, kad garso kabelis tinkamai prijungtas prie monitoriaus. • Sureguliuokite monitoriaus ir kompiuterio garsumo nuostatas. • Įsitikinkite, kad kompiuterio garso plokštės tvarkyklė tinkamai įdiegta ir suaktyvinta.

Problema		Galimas sprendimas
Monitorius	Nerandu jokių muzikos, filmų ar nuotraukų failų.	• Patikrinkite, ar medijų serveris (pvz., USB įrenginys) tinkamai įkištas į lizdą. • Patikrinkite, ar failai yra palaikomų formatų ir nesugadinti.
	Kai kurių failų negalima leisti medijų leistuvu.	• Medijų leistuvas gali nepalaikyti faile naudojamų vaizdo arba garso formatų. • Žiūrėkite specifikacijas 1 skyriuje.
	Kaip paleisti visą vaizdo įrašų, muzikos ar nuotraukų sąrašą?	• Nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką OK, paleidžiamas tik pasirinktas vaizdo įrašas, muzika ar nuotrauka, o paspaudžiant PLAY / PAUSE (leisti / pauzė) mygtuką, paleidžiamas visas failų sąrašas.
Garso įranga	Kaip paleisti subtitrus?	• Medijų leistuvas aptinka ir rodo filmo subtitrus. Eikite į Set up > System > subtitle decoding (Nustatymas > Sistema > Subtitrų dekodavimas).
USB atmintinė	Nerandu jokių muzikos, filmų ar nuotraukų failų.	• Patikrinkite, ar nenustatytas USB atmintinės pristabdymo režimas. • Patikrinkite, ar failai yra palaikomų formatų ir nesugadinti.
	Medijų leistuvas neatpažįsta mano USB atminties įrenginio.	• USB atminties įrenginys gali būti neatpažįstamas dėl USB aparatinės įrangos problemų. Pabandykite iš naujo įjungti USB įrenginį į USB prievadą arba naudoti kitą USB atminties įrenginį.
Nuotolinis valdymas	Medijų leistuvo nuotolinio valdymo pultas neveikia.	• Patikrinkite, ar gerai įdėtas maitinimo elementas. • Elementas gali būti išsekęs. Elementą pakeiskite nauju. • Patikrinkite, ar niekas neužstoja kelio tarp nuotolinio valdymo pulto ir medijų leistuvo.
Programinės-aparatinės įrangos naujinimas	Kaip naujinti programinę-aparatinę įrangą?	• Iš ASUS svetainės atsisiųskite atnaujintą programinę-aparatinę įrangą ir eikite Setup > Firmware > USB upgrade (Nustatymas > Programinė-aparatinė įranga > USB naujovinimas), kad patobulintumėte programinę-aparatinę įrangą. • Jei vis dar nepavyksta atnaujinti programinės-aparatinės įrangos, perkraukite sistemą ir naujinimo procesą pakartokite. • Jei medijų leistuvas išjungiamas arba netenka maitinimo programinės įrangos įdiegimo metu, naujinimas nutraukiamas: reikia pabandyti vėl.
Negalima atlikti operacijų / naudoti funkcijų	Nepavyko atlikti operacijų medijų leistuvu. Ką daryti?	• Smailu daiktu paspauskite atstatos mygtuką monitoriaus šone. • Jei problema vis dar nepašalinta, kreipkitės į ASUS techninės pagalbos tarnybą.
Papildoma informacija	ASUS palaikymo svetainė.	• Atsisiųskite naujausią aparatinė-programinę įrangą, tvarkykles ir paslaugų programas iš ASUS palaikymo svetainės adresu http://support.asus.com.

3.6 Palaikomas chronometražo sąrašas

VESA / IBM režimai, palaikomas sinchronizavimas (D-SUB, HDMI įvestys)

Skiriamoji geba	Atnaujinimo dažnis	Horizontalusis dažnis
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587 KHz

*** Režimai, nerodyti šiose lentelėse nepalaikomi. Optimaliai skiriamajai gebai palaikyti, režimą rekomenduojame rinktis iš prieš tai pateiktų lentelių.**